


INW_suflantele / pompele cu 2 trepte

Curbe de performanță / Presiune

pagina 1 din 2

Curbe de performanță (50 Hz)

Curbele de lucru pentru transportul aerului la temperatura 15°C la aportul presiune atmosferică 1013 mbar cu diferență de +/- 10%. Diferența totală de presiune este valabilă pentru temperatura aerului aspirat și temperatura dimprejur 25°C.

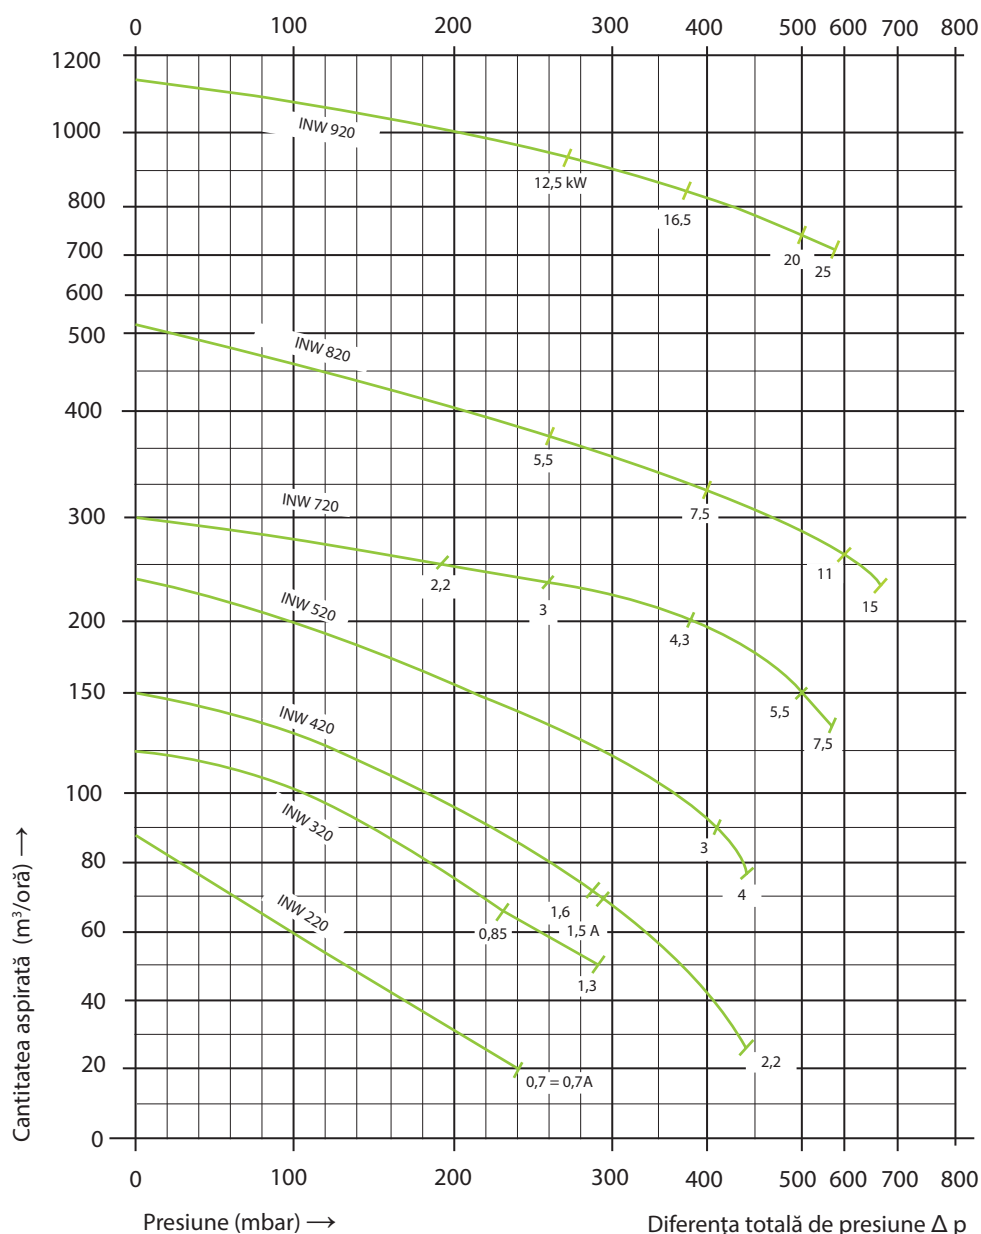

* 60 Hz rugăm să solicitați datele


INW_suflantele / pompele cu 2 trepte

Curbe de performanță / Vid

pagina 2 din 2

Curbe de performanță (50 Hz)

Curbele de lucru pentru transportul aerului la temperatura 15°C la aportul presiune atmosferică 1013 mbar cu diferență de +/- 10%. Diferența totală de presiune este valabilă pentru temperatura aerului aspirat și temperatura dimprejur 25°C.

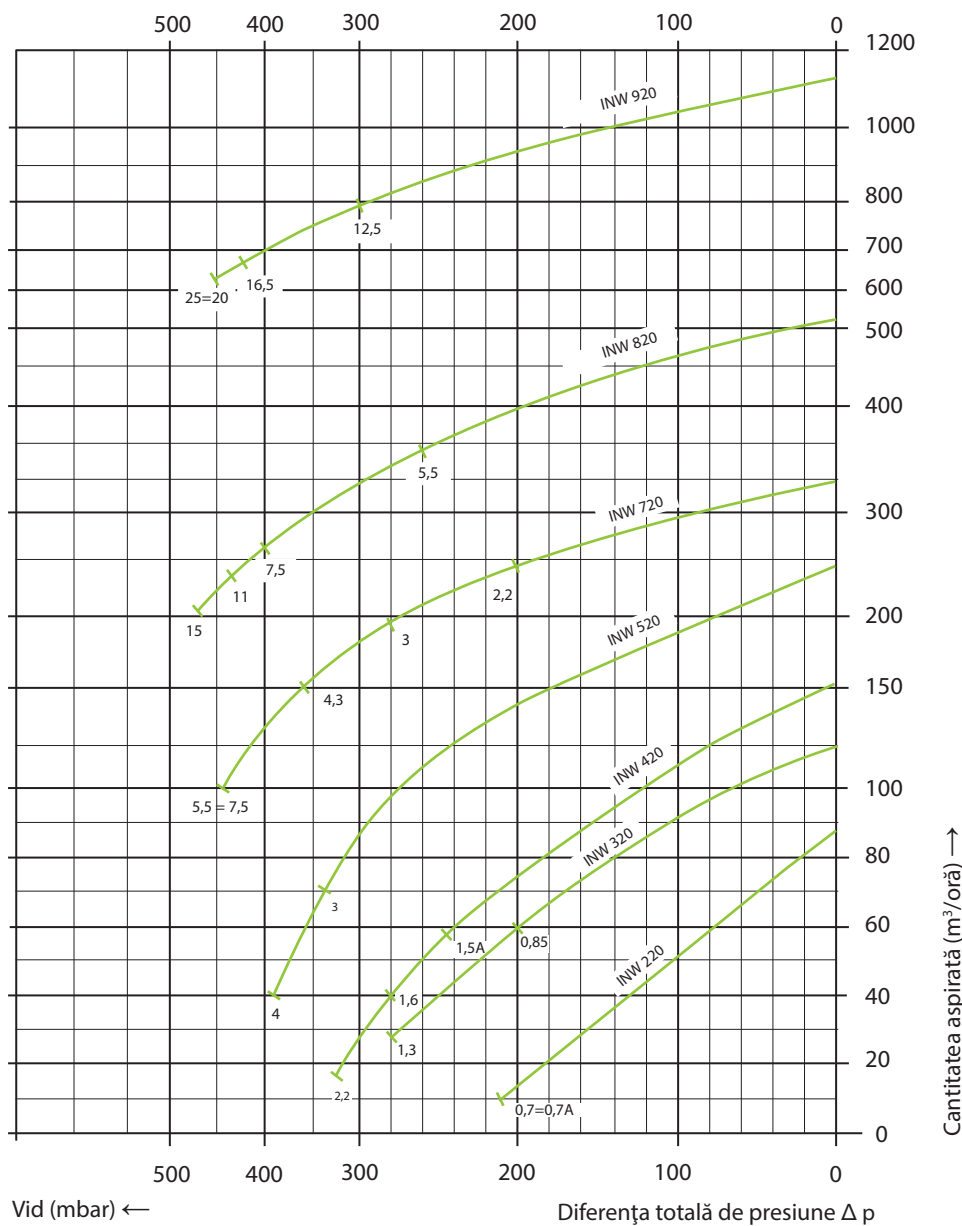

* 60 Hz rugăm să solicitați datele